

应用场景



正泰 NX50 系列终端配电箱**为居家可靠用电保驾护航**



正泰 NX50 系列终端配电箱**保障场所用电安全**



正泰 NX50 系列终端配电箱**让家庭用电安全放心**

行业领域

四大板块:智能电气、绿色能源、 智能楼宇与家居、工控与自动化



智能电气



绿色能源



智能楼宇与家居



工控与自动化

权威认证

- 符合标准: GB/T 17466.1-2008、GB/T 17466.24-2017
- 满足CCC认证



CHNT

正泰电器

北京行业代表一处/二处/三处

电话: 010-56763700 传真: 010-56763722

长春行业代表处 地址:长春市二道区洋浦大街凯利中心2102室

地址: 北京市丰台区总部基地8区5号楼

石家庄行业代表处 电话: 010-56763700 传真: 010-56763722

地址:河北省石家庄市裕华区槐安东路121号万达 广场写字楼A座16层

南京行业代表一处/二处/三处

电话: 025-84653307 传真: 025-84653309 地址: 江苏省南京市建邺区河西大街66号 徐矿广场A座11F

地址: 上海市松江区思贤路3857号4楼

电话: 0351-6855580 传真: 0351-6855580 地址: 山西省太原市万柏林区长风西街16号万国城 MOMA2期12号楼2单元1102室

深圳行业代表处 电话: 0755-21003015 传真: 0577-62877777 地址: 深圳市龙华区腾龙路淘金地大厦E座502室

电话: 029-86113877 传真: 029-86113877 地址: 陕西省西安市经济开发区凤城五路

恒石国际中心B座2201号

贵阳行业代表处 电话: 0851-84792577 传真: 0851-84792577 地址: 贵州省贵阳市观山湖区黔桂国际商务中心1

杭州行业代表处

合肥行业代表处 电话: 0551-62622075 传真: 0551-62622075 地址: 浙江省杭州市滨江区月明路560号正泰大厦7楼

上海行业代表一处/三处

太原行业代表处

西安行业代表处

电话: 0591-83377474 地址: 福建省福州市仓山区浦上大道万达广场 SOHO-C4-2110室

地址:安徽省合肥市华润大厦B座704

福州行业代表一处/二处

青岛行业代表处 地址:市北区台柳路 (黑龙江南路2号) 万科中心B座12A10室

广州行业代表一处/二处/三处

电话: 020-38489277 传真: 020-38489257 地址: 广东省广州市番禺区禺山西路228号

海乐荟3座19楼

长沙行业代表处

电话: 0731-82258277 传真: 0731-8970391 地址: 长沙市万家丽中路一段176号 旺德府国际大厦1406-1407室

重庆行业代表处 地址: 重庆市渝中区经纬大道333号1幢康德国际 SOCO写字楼25-4

沈阳行业代表处

地址13単17基处 电话: 010-56763700 传真: 010-56763722 地址: 沈阳市和平区南京南街197号 汇锦金融中心801室

苏州行业代表一处/三处 地址: 江苏省苏州市姑苏区万科金色里程8-2903

温州行业代表处

地址: 浙江省温州市北白象镇正泰路1号

济南行业代表一处/二处/三处

新南行型代表一次/一次/二次 电话: 0531-86268730 传真: 0531-86268700 地址: 山东省済南市市中区二环南路2666号 鲁能国际中心2403室

郑州行业代表一处/二处/三处

地址: 河南省郑州市金水区花园路144号信息大厦170字室

武汉行业代表处

电话: 027-85752777 传真: 027-85753777 地址: 湖北省武汉市江汉区后襄河北路59号

海马公园1栋1201-1205室

成都行业代表一处/二处

电话: 028-85121777 传真: 028-85121777 地址: 四川省成都市武侯区航空路6号

丰德国际广场B1-3A层

昆明行业代表处 电话: 0871-63647777 传真: 0871-63640577 地址: 向信息明市经开区凌源路15号云南 亚泰电气有限公司5楼

浙江正泰电器股份有限公司









正泰核心



产品特点



颜色丰富



规格多样

多款箱体规格,满足客户应用需求



选材科学

ABS 面板材料,耐高温,抗变形,不易变色



简单便捷

双排箱体采用连体导轨,接线稳定可靠

产品概览

适用范围

NX50 暗装式配电箱(箱体)(以下简称配电箱箱体)是一种容纳电器附件(电气元器件等)的空壳体,能达到合理的电能分配,方便对电路的开合操作,直观的显示电路的导通状态,并能提供相应的防外部影响和防止从任何方向触及外壳内带电部件的保护。

型号及含义



正常工作条件、运输条件

工作条件:

- 适用于通常不超过 +35℃,偶尔会达到 +40℃,在 24h 内,最高 +40℃和最低 -5℃的环境温度中。

运输条件:


- 产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置,避免强烈碰撞。

主要技术参数

序号	性能	参数	
1	安装方式	暗装	
2	回路数	7:10:13:16:19:22:24:26:32:38:44	
3	防护等级	IP40	
4	额定电压	220V/380V	
5	额定电流	100A	

外形及安装尺寸

NX50暗装式配电箱 (箱体) 外形图

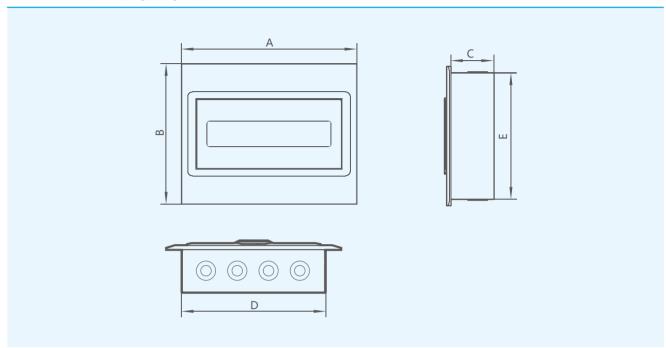

产品规格	A	В	С	D	E
NX50-7□ (箱体) 暗装	215	210	80	180	190
NX50-10 □ (箱体) 暗装	272	230	80	234	190
NX50-13 □ (箱体) 暗装	328	230	80	288	190
NX50-16□ (箱体) 暗装	380	230	80	342	190
NX50-19□ (箱体) 暗装	433	230	80	396	190
NX50-22□ (箱体) 暗装	488	230	80	450	190
NX50-24□ (箱体) 暗装	530	250	80	486	210
NX50-26□ (箱体) 暗装 (双排)	328	410	90	288	390
NX50-32□ (箱体) 暗装 (双排)	380	410	90	342	390
NX50-38□ (箱体) 暗装 (双排)	433	410	90	396	390
NX50-44□ (箱体) 暗装 (双排)	488	410	90	450	390
NX50-10 □ W (箱体) 暗装	270	230	90	234	210
NX50-13 □ W (箱体) 暗装	326	230	90	288	210
NX50-16 □ W (箱体) 暗装	383	230	90	342	210
NX50-19 □ W (箱体) 暗装	430	230	90	396	210
NX50-22□W (箱体) 暗装	486	230	90	450	210
NX50-24□W (箱体) 暗装	527	250	90	486	230

产品选型与订货须知

- 用户订货时,必须写明产品的名称、型号、订货数量;
- 一 订货举例:如订 NX50 暗装式配电箱,10 回路,透明视窗,宽型箱体,数量为1000 台;请写:NX50-10CW 1000 台